



(1 Fázový 200-240V / 0,1-2,2kW)

new


LSLV

Micro Drive

M100

www.ls-electric.cz

- Vestavný RFI filtr
- Uživatelský design
 - Montáž na DIN lištu
 - „Side-by-Side“ instalace
 - Jednoduché připojení RJ45 konektor - Modbus Smart copier / Op. panel / DriveView 7
- V souladu s UL 61800-5-1
- Brzdový modul: od 1,5kW
- Vestavný Modbus (rozšířený model)




Integrovaný RFI filtr



Side-by-Side instalace




Uchycení na DIN lištu



Jednoduché kopírování parametrů

FRECON, spol. s r.o., Branická 514/140, 147 00 Praha 4
tel.: +420 241 713 244-5, info@frecon.cz, www.frecon.cz

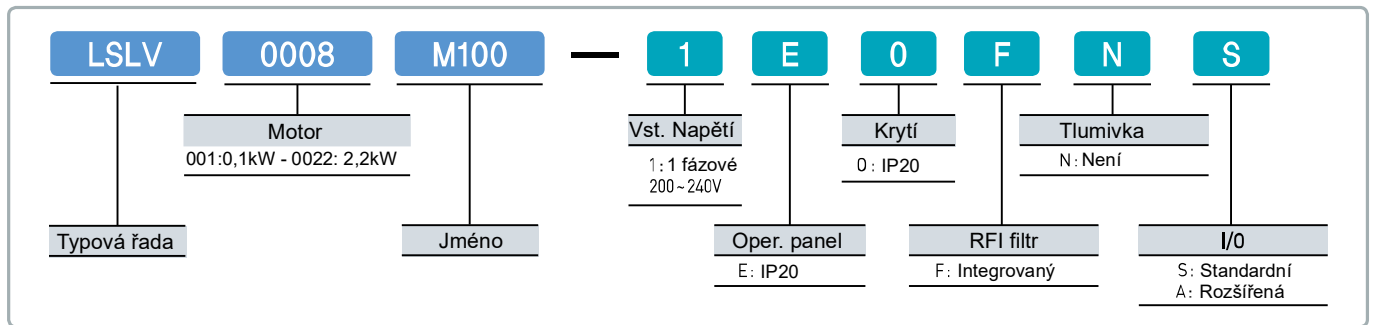

Specifikace


LSLV	M100-E0FN	0001	0002	0004	0008	0015	0022
Výkon motoru	HP	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	3,0
	kW	0,1	0,2	0,4	0,75	1,5	2,2
Výstup	Jmenovitý výkon (kVA)	0,3	0,6	0,95	1,9	3,0	4,5
	Jmenovitý proud (A)	0,8	1,4	2,4	4,2	7,5	11,0
	Frekvence (Hz)	0 ~ 400Hz					
	Napětí (V)	3 fázové 200-240V					
Vstup	Jmenovitý proud (A)	1,0	1,8	3,7	7,1	13,6	18,7
	Frekvence (Hz)	50~60Hz (± 5%)					
	Napětí (V)	1 fázové 200-240V (-15% +10%)					
Typ chlazení		přirozené		nucené: ventilátor			
Hmotnost		0,66		1		1,45	

Prostředí

Teplota okolí	*1]	-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F), Okolní teplota pod podmínkou, že není led nebo mráz
Vlhkost		Relativní vlhkost méně než 95 % (nekondenzující)
Skladovací teplota		-20 ~ 65°C (-4 ~ 149°F)
Umístění		V bezprašném prostředí, bez agresivních plynů a tekutin, v prostředí bez kondenzace vlhkosti
Nadmořská výška / Vibrace		Méně než 1000m, pod 9,8m/sec2 (1G)
Umístění		70 ~ 106 kPa

*1] Měníč 0,1-0,2kW lze provozovat do maxima 50°C. Může však dojít ke zkrácení životnosti při trvalém provozování nad 40°C.

I/O Svorkovnice

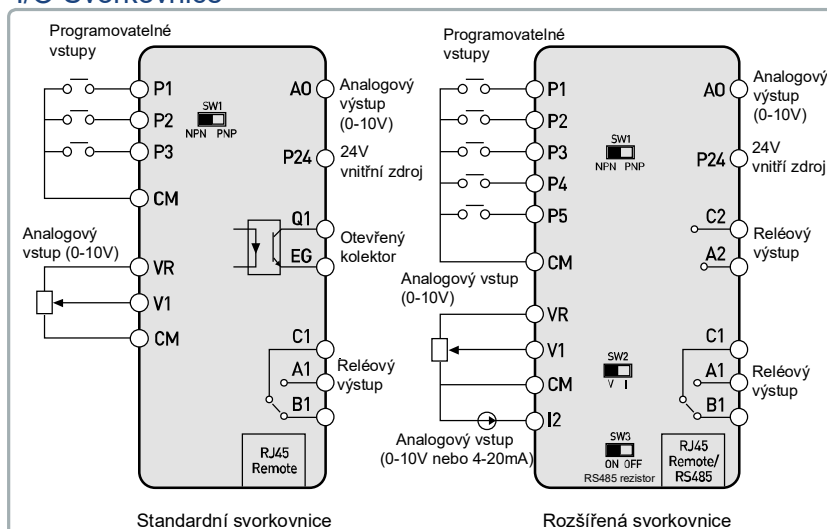

Rozměry

